


DIMENSIONES | DIMENSIONS | DIMENSIONS

LVV40



LVC40

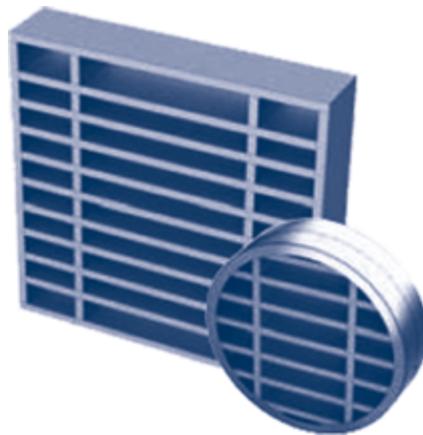

DESCRIPCIÓN

LVV40 - LVC40

Rejilla realizada con tira de material intumescente tipo silicato sódico protegido con funda de PVC gris o blanco.
 Tiras horizontales con soportes verticales. Bastidor perimetral del mismo material. Espesor: 40 mm en total.
 No hay tiras sobresalientes en la cara de atrás.
 Estas rejillas se usan en cualquier sitio salvo donde hay riesgo de condensación de agua, humedad importante o riesgos de daños mecánicos o químicos.
 LVV40: rectangular.
 LVC40: circular.

ACCESORIOS

Bastidor BM

Marco embellecedor para rejilla cortafuego.

REJILLA INTUMESCENTE SOBRE BASTIDOR METÁLICO BM

Las rejillas LVV se sujetan mediante tornillos o bastidores.

Se aconseja dejar un hueco de montaje de 1-2 mm en el perímetro, los cuales deben sellarse mediante masilla tipo LORIENT o similar.

MODELO	Tabla inferior y superior	EI30	EI60	EI90/ EI120	
LW40	100x100 mm hasta 200x200mm	si	si	consultar	
LW40	200x100 mm hasta 600x600 mm	si	si	consultar	
LVC40	Diámetro 100 mm hasta 450 mm	si	si	consultar	

ENSAYO TECNALIA 079429-001-1 SEGÚN NORMA EN1364-5:2017

CUADRO DE PRECIOS

		Rejilla Intumescente	Accesorio
L	H	LVV40	BASTIDOR
75	75		
	100		
100	75		
	100		
	150		
150	75		
	100		
	150		
200	75		
	100		
	150		
	200		
250	75		
	100		
	150		
	200		
	250		
300	75		
	100		
	150		
	200		
	250		
	300		
350	75		
	100		
	150		
	200		
	250		
	300		
400	75		
	100		
	150		
	200		
	250		
	300		
	350		
	400		
450	75		
	100		
	150		
	200		
	250		
	300		
	350		
	400		

		Rejilla Intumescente	Accesorio
L	H	LVV40	BASTIDOR
500	75		
	100		
	150		
	200		
	250		
	300		
	350		
	400		
	450		
	500		
550	75		
	100		
	150		
	200		
	250		
	300		
	350		
	400		
	450		
	500		
600	75		
	100		
	150		
	200		
	250		
	300		
	350		
	400		
	450		
	500		
550			
600			

Ø mm	LVC40
78	
98	
123	
148	
198	
248	
298	
348	
398	
448	